


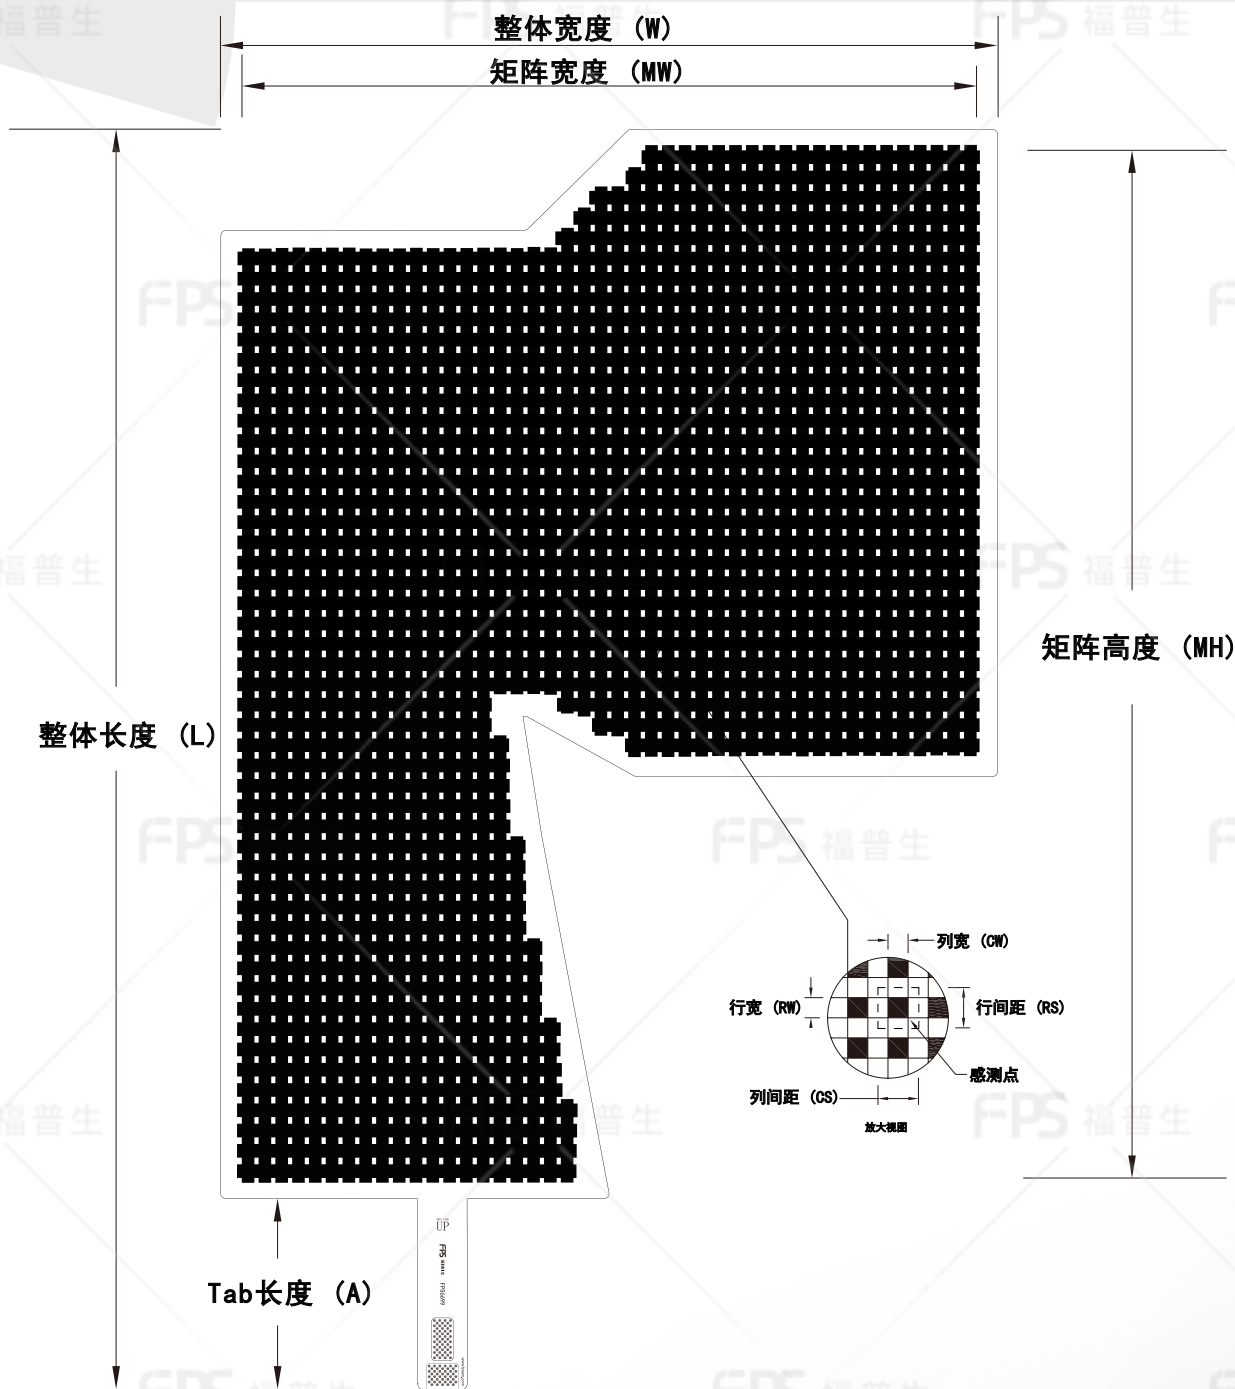

外形尺寸

传感区参数

总计

| 整体长度<br><i>L</i> | 整体宽度<br><i>W</i> | Tab长度<br><i>A</i> | 矩阵宽度<br><i>MW</i> | 矩阵高度<br><i>MH</i> | 列               |                  |                   | 行               |                  |                   | 感测点<br>总数量 | 单位面积<br>感测点数量     |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                  |                  |                   |                   |                   | 列宽<br><i>CW</i> | 列间距<br><i>CS</i> | 数量<br><i>Qty.</i> | 行宽<br><i>RW</i> | 行间距<br><i>RS</i> | 数量<br><i>Qty.</i> |            |                   |
| (mm)<br>1200     | (mm)<br>739      | (mm)<br>183       | (mm)<br>699       | (mm)<br>978.3     | (mm)<br>12      | (mm)<br>15.98    | 44                | (mm)<br>13      | (mm)<br>19.31    | 51                | 2244       | (感测点/cm²)<br>0.32 |

量程

|     |      |
|-----|------|
| kPa | 1034 |
| psi | 150  |